

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
SOCIÉTÉ BÉNINOISE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

CCMP/SBEE
BON A LANCER
Retiré le 09-04-24
Nom ADJE
Prénoms Inditè
Signature [Signature]



ADDENDUM N°1

AU


DOSSIER DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX

**TRAVAUX DE CORRECTION DE LA BASE DES POTEAUX
ÉRODÉS ET PENCHÉS SUR LE RÉSEAU BT
D'ADJOHOUN ET D'AMÉNAGEMENT DE CERTAINS
POSTES INONDÉS DE DT**

ADRP n°444/24/SBEE/DG/PRMP/DPAL-DT-DCMEDSP/SP du 22 mars 2024

T_DT_87687

Autorité contractante : Société Béninoise d'Énergie
Électrique (SBEE)

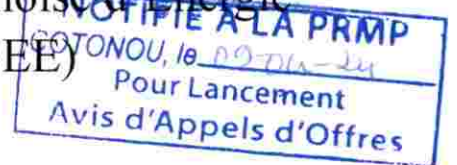

Source de financement : Budget autonome

Avril 2024



[Signature]
Eric A. HOUTGAM ⁰⁹/₀₄/₂₄

ADDENDUM N°1

DRP n°444/24/SBEE/DG/PRMP/DPAL-DT-DCMEDSP/SPM du 22 mars 2024
relatif aux travaux de correction de la base des poteaux érodés et penchés sur le
réseau BT d'ADJOHOUN et d'aménagement de certains postes inondés de la
DT

Le présent addendum au dossier de Demande de Renseignements et de Prix relatif
aux travaux de correction de la base des poteaux érodés et penchés sur le réseau BT
d'ADJOHOUN et d'aménagement de certains postes inondés de la DT vise à insérer
la colonne quantité du détail quantitatif et estimatif du lot n°1 :

LOT N°1 : TRAVAUX DE CORRECTION DE LA BASE DES POTEAUX
ERODÉS ET PENCHÉS D'ADJOHOUN

- Lire

N°	DESIGNATION	U	Qtes	Prix unitaire	MONTANT
I	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1	Installation et repli de chantier	FF	1,00		
2	Elagage des arbres	Ens	1,00		
	SOUS TOTAL I				
II	TERRASSEMENT				
1	Fouilles	m ³	302,40		

BON A LANCER

2	Réimplantation des poteaux érodés (à l'aide de camion grue) et haubanage pendant la correction des supports, tout ceci dans le respect de la profondeur d'ancrage (H/10+0,5), les haubans resteront en place jusqu'au durcissement des massifs	Ens	1,00		
3	Remblai en terre et apport de moellons compactés	m ³	104,16		
SOUS TOTAL II					
III BETON - MACONNERIE					
1	Béton dosé à 350kg/m ³ pour rechemisage des poteaux dessouchés ou érodés ; dimensions du massif : dimensions 0,80m x 0,80m à la base ; et 0,60m x 0,60 m en tête, hauteur 1,5m, profondeur d'encrage 1,20 m	m ³	215,6		
TOTAL HT					
TOTAL TTC					

BON A LANCER

- Au lieu de

N°	DESIGNATION	U	Prix unitaire	MONTANT
I TRAVAUX PREPARATOIRES				
1	Installation et repli de chantier	FF		
2	Elagage des arbres	Ens		
SOUS TOTAL I				
II TERRASSEMENT				
1	Fouilles	m ³		

2	Réimplantation des poteaux érodés (à l'aide de camion grue) et haubanage pendant la correction des supports, tout ceci dans le respect de la profondeur d'ancrage (H/10+0,5), les haubans resteront en place jusqu'au durcissement des massifs	Ens		
3	Remblai en terre et apport de moellons compactés	m ³		
SOUS TOTAL II				
III BETON - MACONNERIE				
1	Béton dosé à 350kg/m ³ pour rechemisage des poteaux dessouchés ou érodés ; dimensions du massif : dimensions 0,80m x 0,80m à la base ; et 0,60m x 0,60 m en tête, hauteur 1,5m, profondeur d'encrage 1,20 m	m ³		
TOTAL HT				
TOTAL TTC				

BON A LANCER

Cotonou, le Mars 2024
 La Personne Responsable des Marché Publics p.i,


 Nestor HOUAGA